


NORMA-SCHELLE RSGU10

Art.-Nr. 41 422 000

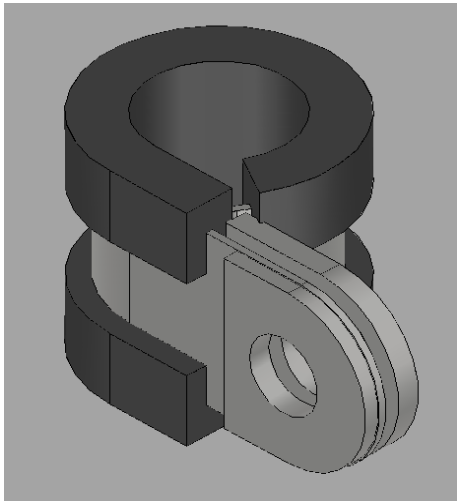

Schutzklasse	
Kabel (m)	
Bestückung	
Nennspannung	
Leistung aufgewickelt	
Leistung abgewickelt	
Gewicht (kg)	0.01
Material	Gummi/Metall
Einbauten	
Ausführung	
Tragkraft (kg)	-
EAN	4013046041537

MATERIALEIGENSCHAFTEN DES EPDM-GUMMIPROFILS		
Materialeigenschaften		EPDM-Gummiprofil
Zugfestigkeit [N/mm ²]		Min. 8
Bruchdehnung [%]		350
Shore-Härte A		70 ± 5
Temperatur [°C]		-40 bis +120
Beständigkeit gegenüber:	Witterung/Ozon	Sehr gut
	Alterung/LW	Sehr gut
	Kraftstofflagerung	Nicht geeignet
	Lagerung in Ölen und Fetten	Nicht geeignet
	Alkohole	Gut
	Säuren	Gut
	Basen	Gut

Silikon-Gummiprofil ebenso auf Anfrage erhältlich.



B = Bandbreite der Schelle
b₁ = Breite in mm
s₂ = Materialstärke in mm